

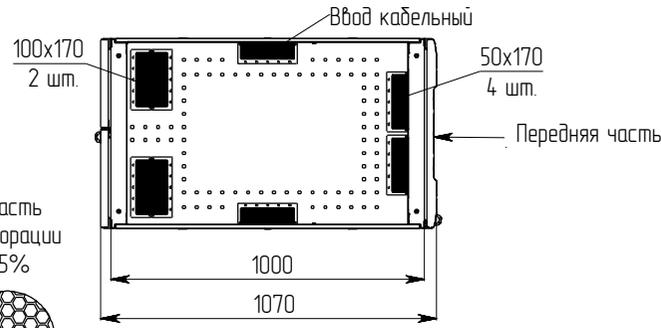
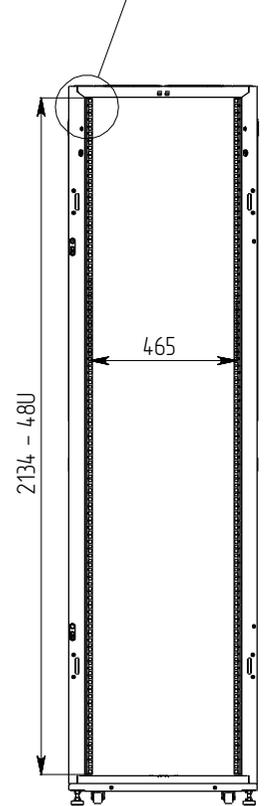


Угол открытия дверей при установке шкафов в ряд составляет 155°.




Вид сверху

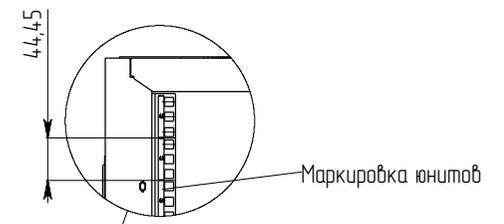


Вид спереди


Дверь условно не показана

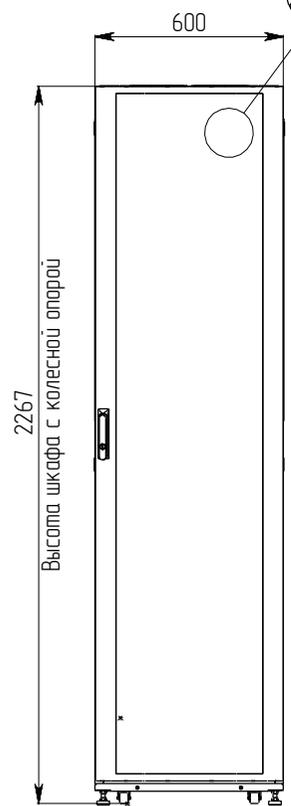



Вид спереди

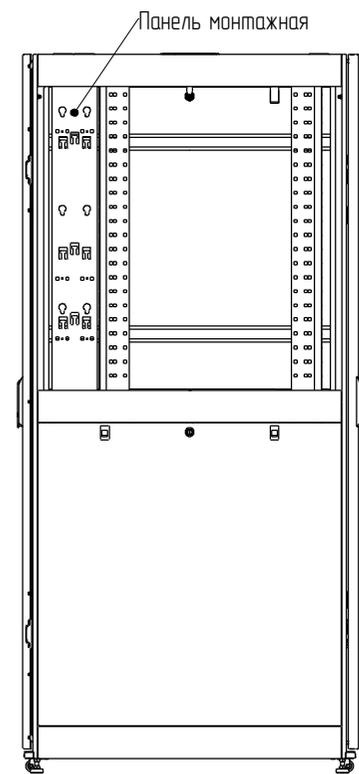

Вид сбоку

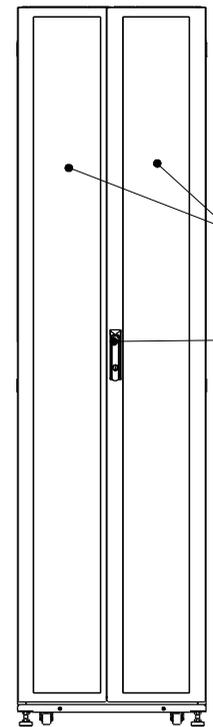

Вид сзади

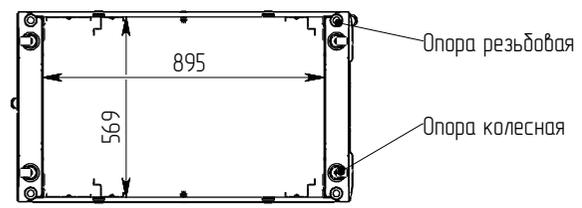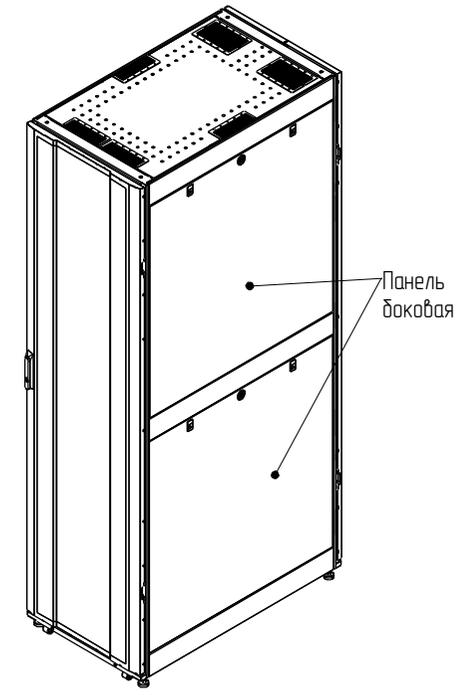

Вид снизу

Цвет: черный RAL9005 матовый муар  
Все размеры указаны в миллиметрах (мм), если не указано иное

**ВНИМАНИЕ:**

Чертеж является объектом авторского права, исключительные права на использование которого принадлежат ООО «ЮНИВЕРСАЛ РЭК ТЕХ». Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора будет преследоваться на основе гражданского и международного законодательства. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав настоящего чертежа, ограничено использованием в личных целях и использованием в случаях, указанных в статье 1274 ГК РФ. Нарушение вышеуказанных положений является нарушением авторских прав и влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Статья 1279 ГК РФ (Технические средства защиты авторских прав)

Масса (кг)	140,44
Материал	Сталь
Допускается погрешность массы	

**Юниверсал**  
РЭК ТЕХ

Наименование	RTS TS 4803.000 Шкаф серверный RTS TS 48U 19" 600x1070 мм (передняя дверь распашная перфорированная на 75%, задняя дверь адвстурчатая перфорированная на 75%), съемные боковые стенки, комплект роликов и резьбовых опор, IP20, цвет черный RAL9005 матовый муар, собранный в транспортировочной упаковке		
Артикул	T5.4803.000		
Чертеж	T5.4803.000 ГЧ		
Версия 12	25/09/24	Лист 1 из 1	