




Вид спереди
Дверь условно не показана

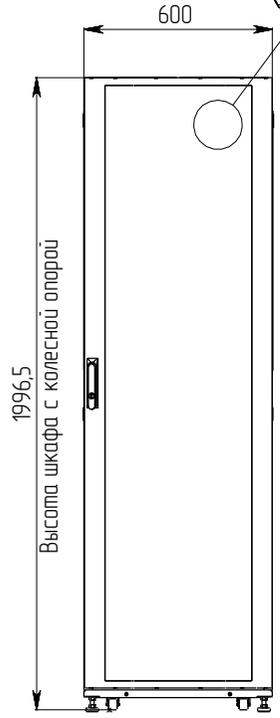


Вид спереди

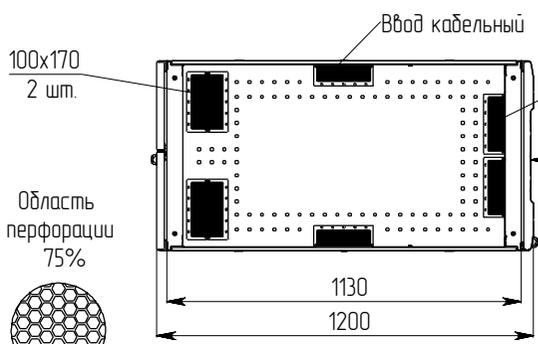


Вид сверху

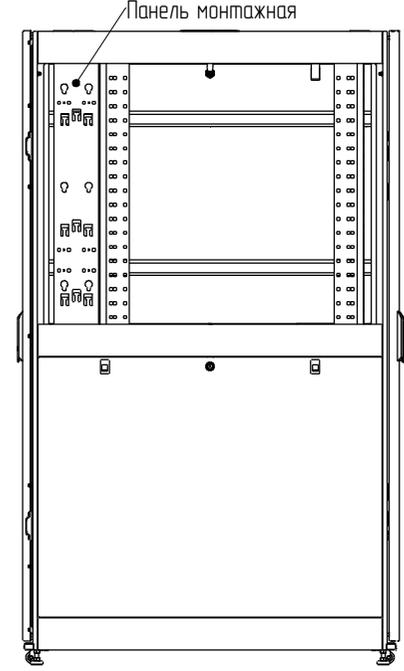



Вид сбоку

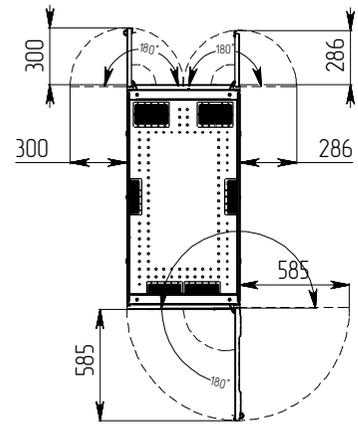

Угол открытия дверей при установке шкафов в ряд составляет 155°.

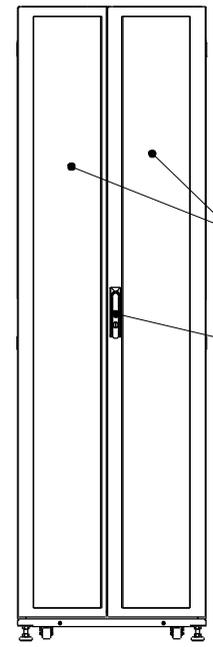

Вид сзади

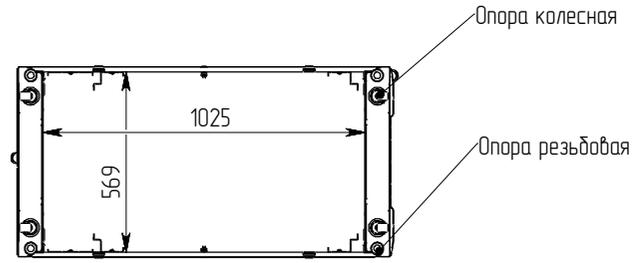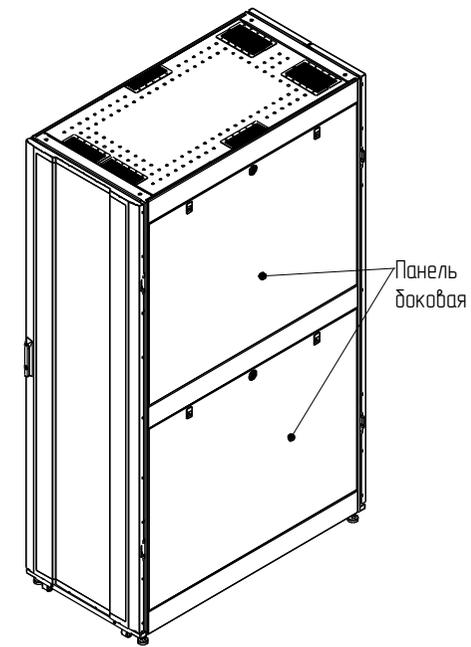

Вид снизу

Масса (кг)	14,500
Материал	Сталь
Допускается погрешность массы	

ВНИМАНИЕ:
Чертеж является объектом авторского права, исключительные права на использование которого принадлежат ООО «ФИБЕРРАЛ РЭКТЕХ». Копирование, размножение, распространение, перепечатка (включая или частичная), или иное использование материала без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора будет преследоваться на основе российского и международного законодательства. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав настоящего чертежа, ограничено использованием в личных целях и использованием в случаях, указанных в статье 1274 ГК РФ. Нарушение вышеуказанных положений является нарушением авторских прав и влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Статья 1299 ГК РФ (Технические средства защиты авторских прав)

Цвет: черный RAL9005 матовый муар
Все размеры указаны в миллиметрах (мм), если не указано иное

Юниверсал
РЭКТЕХ

Наименование	RTC T5.4.204.000 Шкаф серверный RTC T5.4.2U 19" 600x1200 мм (передняя дверь распашная перфорированная на 75%, задняя дверь двухстворчатая перфорированная на 75%), сменные боковые стенки, комплект роликовых и резьбовых опор, IP20, цвет черный RAL9005 матовый муар, собранный в транспортно-защитной упаковке
Артикул	T5.4.204.000
Чертеж	T5.4.204.000 ГЧ
Версия 1.2	25/09/24
	Лист 1 из 1