



Вид спереди


Дверь условно не показана

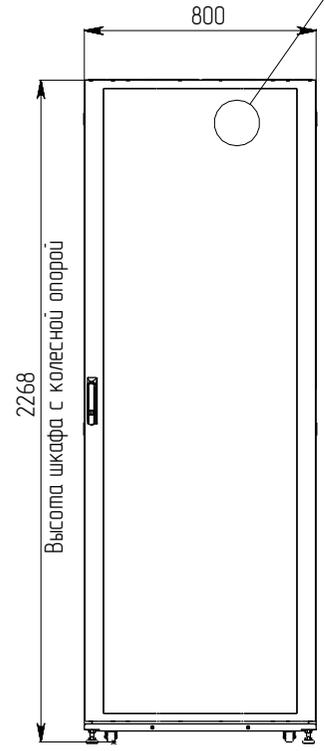

Вид спереди




Вид снизу

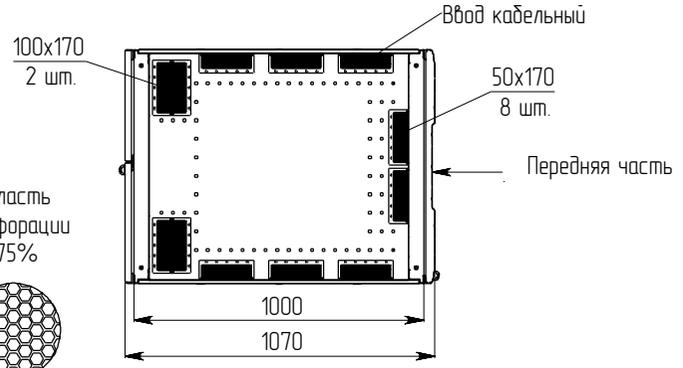


Вид сверху


Панель монтажная

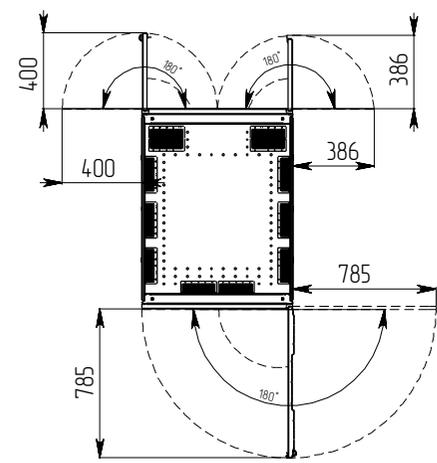

Угол открытия дверей при установке шкафов в ряд составляет 155°.

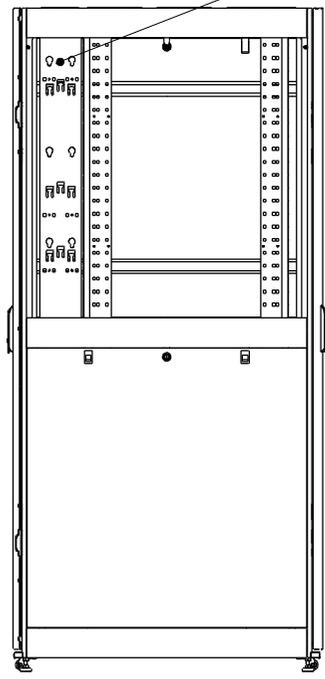


Вид сбоку

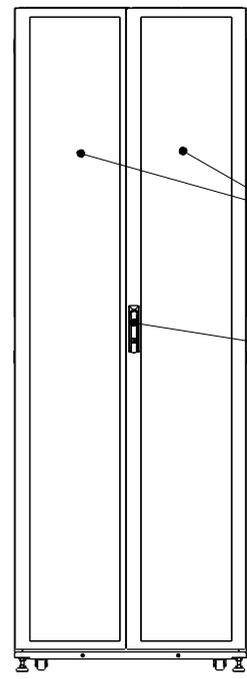

Вид сзади

Двери распашные

Замок с поворотной ручкой

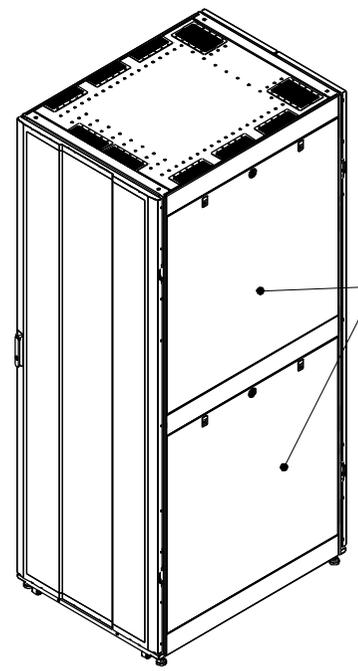

Цвет: черный RAL9005 матовый муар  
Все размеры указаны в миллиметрах (мм), если не указано иное

**Юниверсал**  
РЭК ТЕХ

**ВНИМАНИЕ:**  
Чертеж является объектом авторского права, исключительные права на использование которого принадлежат ООО «ЮНИВЕРСАЛ РЭК ТЕХ». Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора будет преследоваться на основе российского и международного законодательства. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав настоящего чертежа, ограничено использованием в личных целях и использованием в случаях, указанных в статье 1274 ГК РФ. Нарушение вышеуказанных положений является нарушением авторских прав и влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Статья 1299 ГК РФ (Технические средства защиты авторских прав)

Масса (кг)	168,70
Материал	Сталь
Допускается погрешность массы	

Наименование	RTS T5 4811000 Шкаф серверный RTS T5 48U 19" 800x1070 мм (передняя дверь распашная перфорированная на 75%, задняя дверь двусторонняя перфорированная на 75%), съемные боковые стенки, комплект роликовых и резьбовых опор, IP20, цвет черный RAL9005 матовый муар, собранный в транспортировочной упаковке		
Артикул	T5.4811.000		
Чертеж	T5.4811.000 ГЧ		
Версия 1.2	25/09/24	Лист 1 из 1	